


M13スイープ Behind-The-Ear

iQ11・iQ9・iQ7

ボイスiQの効果概念図

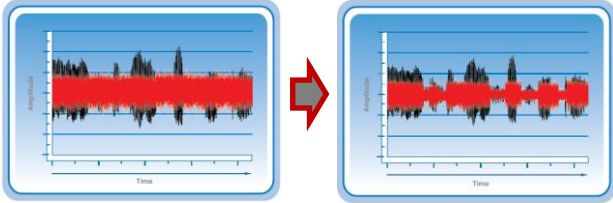

ボイスiQなし

ボイスiQあり



標準イヤフック使用時



オープン用アクセサリ使用時

<サウンドイメージング>

SシリーズiQ 11: 16チャンネル/16バンド
SシリーズiQ 9: 12チャンネル/12バンド
SシリーズiQ 7: 8チャンネル / 8バンド

<ボイスiQ> **New**

- ・会話の音節間に存在するノイズを、超高速かつ的確に抑制します。
- ・スペクトルノイズ制御と、ダイナミック・ボイス検出の二つのアルゴリズムをチャンネル毎に適用し、SN比がプラスの時に作用します。
- ・聞くための努力と精神的ストレスを低減し、より改善した音質と聞き取りやすさ、そして騒音下での会話の明瞭度を提供します。

<音響シーンアナライザー>

・オーディオスケープ

様々な環境音を補聴器が識別、分類し、自動的にノイズを抑制します。
SシリーズiQ 11: 最大20dB抑制
SシリーズiQ 9: 最大10dB抑制
SシリーズiQ 7: 最大5dB抑制

・インビジョン指向性

- ・改善されたアルゴリズムにより、様々な環境下でさらに賢く切り替えます。
- ・業界最高の指向性指数と低いノイズフロアを提供し、騒音下で言葉の了解度が向上します。

・T2オン・デマンド **New**

電話回線を通じて、自宅にいながらにして補聴器の基本的な調整ができ、ユーザー様の利便性がさらに高まります。
※お使いの電話回線の状況によっては、ご利用になれない場合があります。

・T2リモート

携帯電話を利用して、ボリューム調整とメモリーの切換えができます。
※お使いの携帯電話によっては、ご利用になれない場合があります。

・オートマッチック電話 解決策

電話のききとりに適した設定に、自動的に切り換ります。

<ピュアウェーブ フィードバック エリミネータ>

- ・クラス最高のハウリングキャンセレーション
- ・オープンフィッティングにおいて、幅広い適応範囲と使用可能な高周波数ゲイン

<ライブREM>

- ・補聴器装着状態でのREM特性を正確に測定し、規定したターゲットに簡単に一致させることができます。
- ・よりよい初回フィッティングが可能です。

<スイープ™テクノロジー>

タッチパネルを搭載し、ボタンやダイヤルを一掃しました。ボリューム調整とメモリーの切換えが、触れる/なでるの操作で可能です。

<ハイドラシールド™>

ナノコーティングと一体型のボディ構造、そして最適なコンポーネント配置により、湿気や発汗などの水分によって引き起こされる腐食から補聴器を守ります。

<ボイスお知らせ音>

電池交換時期、メモリー切換え、自己診断の結果など、補聴器の状態を音声(日本語/外国語 男声/女声)でお知らせします。

<お知らせ音>

電池交換時期、メモリー切換えなど、ユニークな音でお知らせします。

<リスニング対応メモリー>

- ・テレビ観賞に適したメモリー設定が可能
- ・iQ11では、複数の音楽ジャンルで上質な音質と楽しみを提供する音楽ジャンルメモリーが選択できます。

<ダイレクト オーディオ インプット (DAI)>

DAIシュー(オプション)を取り付けると、FMシステムに対応可能です。

<自己診断機能> iQ11のみ

補聴器のマイク、レシーバ、回路の故障診断が行えます。

<リマインダー機能> iQ11のみ

アフターフォローのための来店目安時期を、補聴器がボイスお知らせ音、またはお知らせ音で通知します。

<ライブ 3D スピーチマッピング> iQ11のみ

- ・補聴器の有効性を視覚的に実感できる、効果的なカウンセリングツールです。
- ・会話をはじめとする音声入力に対し、補聴器が行う処理をリアルタイムで表示します。
- ・3D表示では、時間軸により調整過程を確認することができます。
※お使いのパソコンの性能によっては、3D表示が出来ない場合があります。

<ライブスピーチマッピング>

会話をはじめとする音声入力に対し、補聴器が行う処理をリアルタイムで表示する、効果的なカウンセリングツールです。

<オートパス>

- ・簡単に一連の調整を実行します。
- ・初回フィッティング時から正確、効果的な補聴器の調整が行えます。

<快適さ検証>

補聴器の調整終了後、小さな音が充分聞こえているか、大きな音が不快でないかを周波数ごとに確認できます。

<In-Situ オーディオグラム>

補聴器を装着した状態で聴力域値と不快域値(UCL)の確認ができ、その結果を基にベストフィットまたはターゲットの更新が行えます。

<データログ>

- ・補聴器の使用履歴を記録し、ユーザー様の使用状況を的確に把握できます。
- ・インスパイア-OSによる分析で、よりよい調整方法を提案します。

SシリーズiQ M13スイープ


JIS/ANSI データ

	JIS	ANSI
適応聴力範囲	軽度～高度	
適応聴力レベル (dB HL)	95	
90dB最大出力音圧レベル (dB SPL)	ピーク 135	128
	1600Hz 130	-
最大音響利得 (dB)	ピーク 70	65
	1600Hz 66	-
等価入力雑音レベル (dB SPL)	<32	
使用電池	PR48(I13)	
電池の電流 (mA)	1.5	
電池寿命 (時間)	200	

- このデータはJIS C 5512(2000)、ANSI S 3.22(2003)に基づいて測定されています。
- 実際の電池寿命は使用状態によって変化します。
- 改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。


特性表

90dB最大出力音圧レベル: OSPL90
最大音響利得: FOG50※2cm³ カブラ測定

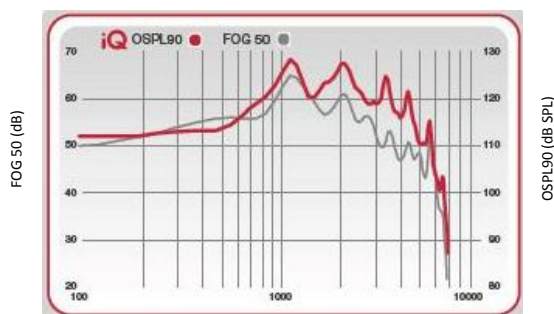

周波数 (Hz)

適応聴力範囲



周波数 (Hz)

機能早見表

	S series iQ ¹¹	S series iQ ⁹	S series iQ ⁷	
周波数調整	チャンネル 16 バンド 16	12 12	8 8	
リスニング対応メモリー	◎	◎	◎	
ライブREM	◎	◎	◎	
自己診断機能	◎	—	—	
In-Situオーゾメータ	◎	◎	◎	
オートマッチホン	◎	◎	◎	
オートコイル	◎	◎	◎	
お知らせ音	ボイス/トーン			
アダプティブお知らせ音	◎	◎	◎	
ハウリング防止機能	ピュアウェーブ フィードバック エリミネータ			
ファイン チューニング	◎	◎	◎	
ライブ スピーチマッピング	3D可	◎	◎	
音響シーン アナライザー	プレミアム	アドバンスド	セレクト	
ボイス iQ (最大抑制レベル dB)	5段階 (12)	3段階 (8)	オン・オフ (6)	
オーディオスweep	静寂	5段階	3段階	オン・オフ
	風	5段階	3段階	オン・オフ
	機械騒音	5段階	3段階	オン・オフ
	騒音	データログで確認可	データログで確認可	データログで確認可
	騒音下の音声	データログで確認可	データログで確認可	—
インビジョン指向性	◎	◎	◎	
T2リモート / T2オン・デマンド	◎	◎	◎	
圧縮特性	ニーポイント調整	◎	◎	◎
	圧縮比調整	◎	◎	◎
	時定数	遅い・中間・早い	遅い・中間・早い	中間
データログ	◎	◎	◎	
パワーオン遅延(秒)	1 / 7 / 15			

カラーバリエーション(全12色)



写真左上から:

パープルポップ・マリーンブルー・パールブルー・パールピンク・キャンディーピンク・ホットレッド
パール・スターリング・スレート・オニキス・シャンパン・ブロンズ



FM 90185/ISO 9001 : 2000
MD 84856/ISO 13485 : 2003

SPEC0067-00-JJ-PP
JPYSP-067

医療機器 認証番号

M13スイープ: 222ADBZX00010000

スターキージャパン株式会社

横浜市都筑区仲町台5-2-20

フリーダイヤル: 0120-045-190